

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO


La rapidità di avvolgimento delle porte flessibili a scomparsa verticale consente di diminuire la dispersione di calore conseguente ai repentini passaggi dall'ambiente interno all'esterno, con un materiale risparmio di risorse energetiche e lavorative, offrendo al personale di lavorare in ambiente più sano.

Alto fattore di ermeticità.



RAPIDITA'

E' di tutta evidenza che la rapidità di apertura dei pannelli consente di velocizzare le operazioni di transito, con un notevole risparmio di tempo e massimizzazione della produttività dell'impresa.

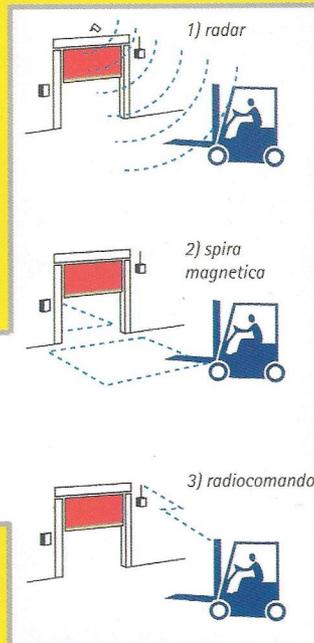

SICUREZZA

Il rispetto della normativa CE garantisce di ottenere porte silenziose, robuste e sicure, dotate di dispositivi antischiacciamento, anticaduta dei pannelli, antidanneggiamento della porta, pannello autoestinguente e apertura di emergenza.



MANTI DISPONIBILI

Classe 2 ignifugo, coibentato, alimentare. Possibilità di chiusure fino a luce massima mt. 18 X mt.10 (h)

COLORI DISPONIBILI

Col. 907 - RAL 9010

Col. 184

Col. 101 - RAL 1021

Col. 205

Col. 370 - RAL 3002

Col. 549 - RAL 5012

Col. 543

Col. 636 - RAL 6026

Col. 729 - RAL 7035

Col. 763 - RAL 7037